

VLT-664A

Sofá-Cama

OPCIONAL: Sofá fixo com variação no comprimento do assento.



ESTRUTURA

Construída em longarinas de aço em "U", tubos de 25 x 25 mm e tubos de 20 x 50 mm.

ENCOSTO

Em tubos quadrados de 25x25mm e retangulares 20x50 mm.

ASSENTO/ENCOSTO

Em espuma D-26 com revestimento em courvim, removíveis para facilitar a substituição.

ALMOFADAS

Em espuma D-26 com revestimento em courvim, removíveis para facilitar a substituição.

PÉS

Em tubos 30 x 70 mm pintados na parte frontal e 02 rodízios de 127 mm de diâmetro com freios na parte de trás.

BRAÇOS




Deslizantes, ampliam as extremidades para transformar-se em cama de solteiro. Revestimento em courvim removível, para facilitar a substituição.

PINTURA

Pintura eletrostática a pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.

OPCIONAIS

- Sem rodízios.

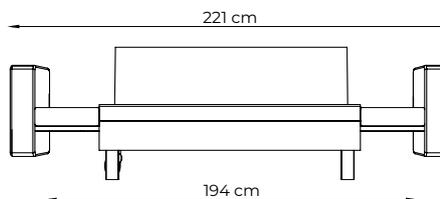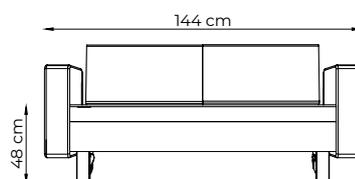

CARGA DE TRABALHO DE SEGURANÇA

