


Suporte de infusão para UTI VLT-625-I



Unidade de terapia intensiva com suporte de infusão.

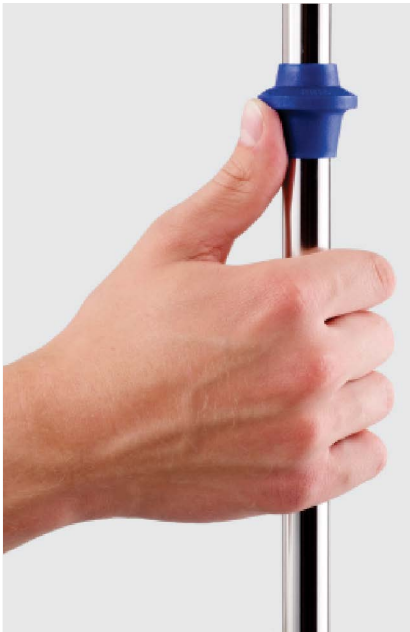

VLT-625-I

Suporte de Infusão para UTI

O melhor suporte de soro para o cuidado diário dos pacientes. A melhor solução para a rotina de cuidados hospitalares.

BASE

Base em aço inoxidável com acabamento central em plástico na cor azul.

HASTE

Tubo superior em aço inox 18 x 900 mm, com 4 ganchos em aço inox e frasco de gotejamento. Altura regulável 1500 x 2350 mm.

TUBO GUIA

Tubo inferior em aço inox 25 x 1200 mm.

TRAVA

Trava para ajuste de altura por sistema de mão única.

RODÍZIOS

5 rodízios simples em 3" (80 mm) com freios e condutividade elétrica, com rodado silencioso e flexível.

CAPACIDADE

- Carga por gancho: 2 kg
- Capacidade de carga por sistema: 8 kg
- Carga total de carga: 13 kg

FICHA TÉCNICA

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	13
Campo de aplicação	UTI - Unidade de tratamento intensivo
Material	Aço inoxidável
Cor da parte plástica	Azul
Ganchos para infusão	Cruzeta de garrafa de aço inox para fixação por rosca
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre eles
Tipo de ajuste para altura	Altura
Altura/comprimento máximo	2.350 mm
Mínimo em comprimento/altura	1.500 mm
Diâmetro do tubo interior	18 mm
Diâmetro do tubo exterior	25 mm
Comprimento do tubo externo	1.200 mm
Diâmetro da base do braço	45 x 25 mm
Peso da base	Sem peso adicional
Diâmetro da base	680 mm
Rodízios	Roda
Diâmetro do rodízio	80 mm
Número de rodízios	5 com freios e condutividade elétrica
Frasco de gotejamento	Sim

Material:
Aço inoxidável

13,5_{kg}



Aplicação

- Ajuste de altura confortável através do sistema seguro de mão-única.
- O tubo exterior dispõe de espaço suficiente para fixação de outros equipamentos na altura desejada.
- Tubo exterior longo (1.200 mm) permite colocar bombas em uma altura cômoda para a utilização.



Segurança

- Proteção na base encapada com tampas de plástico (sem risco acidental).
- Distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos, como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos).
- Eletrocondutor.
- Sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos.
- Devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente.



Tecnologia

- Tecnologia Aqua-Stop oferece uma ótima condução e vedamento dos tubos.
- Formato de construção compacta elimina a perda de componentes nas desmontagens individuais.
- Todos os componentes plásticos são resistentes à luz.
- Tubos de aço inoxidável de acordo com as normas DIN EN 10217-7.
- Controle no material contra parasitas e ultrassom nba norma EN 10246-9/3.
- Cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis.
- Ganchos de segurança na norma DIN ISO 15375.
- Bons movimentos por meio do rolamento de 80 mm monorrodas.



Economia

- Embalagem compacta = envió mais econômico.



Autorização de funcionamento junto ao Ministério da Saúde / Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 801.056-7



Reservamo-nos o direito a alterações técnicas.

Produto importado e distribuído, com exclusividade, por
Vallitech Equipamentos Hospitalares.



PROVITA MEDICAL GMBH & CO. KG



Rua Apolônia Jacomel Andrade, 140-D, Pinhais
CEP 83324.160 | Curitiba | PR | +55 41 3665.5700
www.vallitech.com.br

