

VLT-510A

Poltrona Reclinável



ESTRUTURA

Estrutura tubular redonda de 25,40 mm, base em tubos de 50,80 mm.

ESTOFAMENTO

Em espuma soft e fibra siliconada supermacia e não deformável.

ENCOSTO

Reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento para pés independente.

ASSENTO

Extramacio, com molas de aço, revestido em courovin.

BRAÇOS


Com detalhes em barra chata de aço de 31,75x9,52 mm inox.

PINTURA

Eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.

OPCIONAIS

- Pés inox ou pintado.
- Rodízios

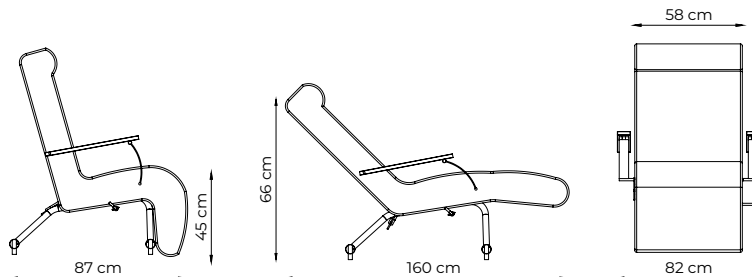

CARGA DE TRABALHO DE SEGURANÇA

